

ARIUS





Ergonomie: Diese Standleuchte bringt dank ihres langen schmalen Leuchtenkopfs mit breiter Lichtverteilung und modernen LED-Komponenten von Osram auch auf große Arbeitsflächen ein sehr gleichmäßiges Licht. ARIUS eignet sich daher gut zur direkten Beleuchtung von zwei zusammenstehenden Schreibtischen. Ein guter Blendschutzwert ($UGR < 17$) und die ergänzende indirekte Beleuchtung gewährleisten hohen Sehkomfort.

Technik: Ein Lichtsensor steuert automatisch die Anpassung der Beleuchtungsstärke an sich veränderndes Umgebungslicht. Selbstverständlich lässt sich das neutralweiße Licht (4.000 Kelvin) auch manuell über einen Druckschalter am Mast stufenlos dimmen. Ein Bewegungssensor sorgt dafür, dass die Leuchte nur dann eingeschaltet ist, wenn jemand in der Nähe ist.


Zurückhaltung: Der schlanke Mast wird in einem Stück gefertigt. Mit dem schmalen Kopf fügt sich ARIUS dezent in jedes Arbeitsumfeld ein. Der Standfuß aus 8 mm starkem Stahl sorgt durch sein Gewicht für gute Stabilität. Dank seiner geringen Höhe und des U-förmigen Ausschnitts kann er auch unter ein Schreibtischgestänge oder um ein Tischbein geschoben werden.

Speditionsware: Anlieferung erfolgt auf Palette

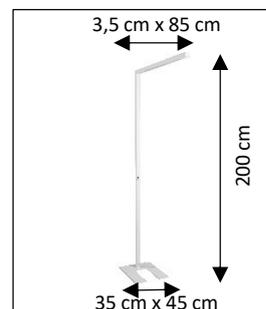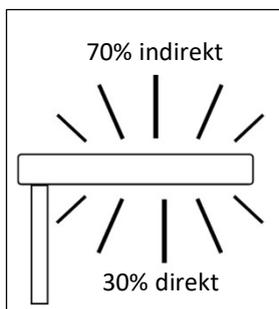


Technische Daten

Lichtverteilungskurve bei 110 cm Abstand zur Arbeitsfläche:

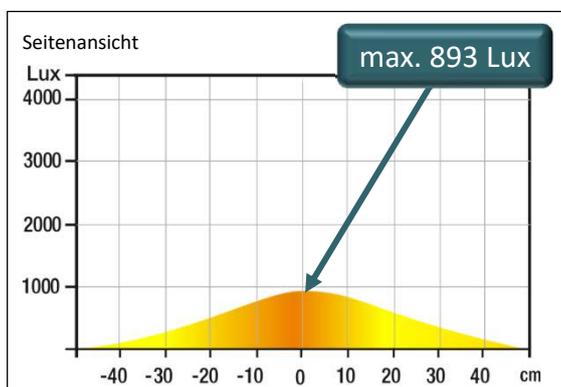

- LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar
- Leistung: 55 W
- Mittlere Nennlebensdauer: 50.000 Stunden
- Lichtstärke: 893 Lux bei 110 cm Abstand zur Arbeitsfläche
- Lichtstrom LED: 7.600 Lumen
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Gewichteter Energieverbrauch: 46 kWh/ 1000 h
- Lichtausbeute LED: 130 lm/W
- Energieeffizienzklasse: A bis A++ (Spektrum A++ bis E)
- Dimmschalter am Mast
- Kabellänge: 310 cm
- Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium

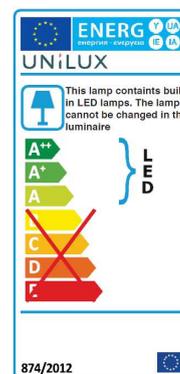

Art. Nr.	Farbe	CRI	Garantie	Nettogewicht	EAN code
400140603	weiß	82	2 Jahre	11,2 Kg	3595560030279